

# Videosorveglianza IP e Analogico

CATALOGO  
MAGGIO

2025

**PRO**EXPERT  
selection

**HIKVISION**





AcuSense 3.0

Audio 2.0

CORROSION  
RESISTANT+

## SUPER ColorVu 3.0

### ELABORAZIONE INTELLIGENTE DELL'IMMAGINE

Super ColorVu 3.0 introduce una nuova generazione di telecamere ad altissima sensibilità, progettate per offrire prestazioni avanzate in termini di qualità visiva e adattabilità operativa. Il cuore di questa innovazione è HiKAI-ISP, un Image Signal Processor intelligente che interviene su ogni fotogramma in tempo reale, ottimizzando nitidezza, fedeltà cromatica e dettaglio in funzione del contesto. Grazie all'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale, HiKAI-ISP non si limita a gestire il segnale video, ma interviene in modo adattivo sui parametri di acquisizione, ottimizzando la resa visiva in funzione della scena. Questo approccio consente al sistema di adattarsi in tempo reale alle variazioni di luce e contrasto, mantenendo costanti le prestazioni anche in condizioni ambientali critiche, come l'oscurità totale o la presenza di forti controluce.

A supporto del motore di elaborazione, Super ColorVu 3.0 integra tre tecnologie avanzate: Scene-Adaptive WDR, che adatta la gamma dinamica in base all'illuminazione per preservare i dettagli sia nelle aree in ombra che in quelle molto esposte; Intelligent Noise Reduction, che riduce il rumore digitale migliorando la pulizia dell'immagine senza compromettere la profondità visiva; e 3D LUT, una mappatura cromatica ispirata al color grading cinematografico, che assicura una resa dei colori precisa e naturale in qualsiasi condizione.

### Brilliant AI Noise Reduction



illuminazione del telefono

senza luce supplementare

ColorVu 3.0 senza luce supplementare

## PRESTAZIONI OTTICHE AVANZATE

Super ColorVu 3.0 è dotata di un obiettivo professionale con apertura F1.0 e lenti Broad-Band Anti-Reflection, progettati per massimizzare la trasmissione luminosa e garantire una resa cromatica accurata anche in condizioni di luce estremamente ridotta. La tecnologia Zoom Full Color assicura un'apertura focale costante lungo tutta l'escursione dello zoom, mantenendo immagini luminose e dettagliate anche in caso di variazioni rapide di inquadratura. La qualità di ripresa è ulteriormente valorizzata da una definizione fino a 4K e da una sensibilità avanzata fino a 0.0003 lux, che consente di ottenere immagini a colori nitide e vivide anche al buio. Queste prestazioni rendono Super ColorVu 3.0 una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'elevata precisione nella visione notturna, con un livello di dettaglio superiore e una resa sempre affidabile.

## OPERATIVITÀ SENZA COMPROMESSI

L'integrazione della piattaforma AcuSense 3.0 potenzia ulteriormente la capacità di analisi grazie ad algoritmi di Deep Learning evoluti, in grado di distinguere con maggiore precisione persone e veicoli, ridurre falsi allarmi e migliorare la rilevazione in contesti complessi. A supporto delle attività di ricerca, la funzione AcuSearch consente di inviare metadati ai videoregistratori per individuare rapidamente soggetti specifici all'interno delle registrazioni, ottimizzando le operazioni di analisi e ricostruzione degli eventi. Completano la dotazione una serie di funzionalità progettate per garantire massima efficienza operativa. L'Audio 2.0 bidirezionale, dotato di filtro antirumore, assicura comunicazioni chiare anche in ambienti complessi, mentre la Motorization 2.0 con comandi PTRZ consente la regolazione remota di inquadratura e zoom nei modelli Dome. La stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) migliora la qualità visiva compensando vibrazioni e micromovimenti. Infine, la funzione Live Guard introduce un livello di dissuasione attiva con luci stroboscopiche, messaggi vocali e segnalazioni acustiche integrate. Certificate IP67 e NEMA 4X, le telecamere Super ColorVu 3.0 assicurano protezione da agenti atmosferici e sostanze corrosive.

# ACUSEARCH

## GESTIONE EFFICACE DELLA SICUREZZA

La nuova funzione AcuSearch rappresenta un ulteriore upgrade tecnologico dell'offerta Hikvision. Grazie a questa funzionalità, con l'utilizzo di telecamere e NVR AcuSense, è possibile gestire la ricerca, il playback e quindi la gestione della sicurezza in maniera ancora più efficiente ed efficace. Con AcuSearch è possibile selezionare dalle immagini registrate una persona specifica, andando oltre il filtro generico di AcuSense basato su presenze umane, e rivedere tutte le immagini relative a quella selezione. Ciò consente di rivedere i movimenti di un soggetto, individuare un sospetto, seguire un intruso o monitorare i movimenti di una persona smarrita con maggiore facilità e velocità. Il pacchetto di videosorveglianza è veramente unico e completo, AcuSearch va ad unirsi a un ampio ventaglio di tecnologie già presenti (AcuSense, ColorVu Smart Hybrid Light,...) rendendo la proposta TVCC Hikvision uno strumento potente e innovativo per una completa gestione della sicurezza.




# TECNOLOGIA AcuSense

## UNA GAMMA COMPLETA A LIVELLO DI PRODOTTO E DI TECNOLOGIA

La tecnologia AcuSense rivoluziona il mondo dell'analisi video e si posiziona come il nuovo standard nel mercato della videosorveglianza. Disponibile sia nelle tecnologie IP che Turbo HD, rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, migliorando l'affidabilità del sistema fino al 90%. Offre inoltre una funzione di ricerca rapida che consente all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un'analisi video avanzata.

GPU (Graphic Processing Unit)

Algoritmo Deep Learning

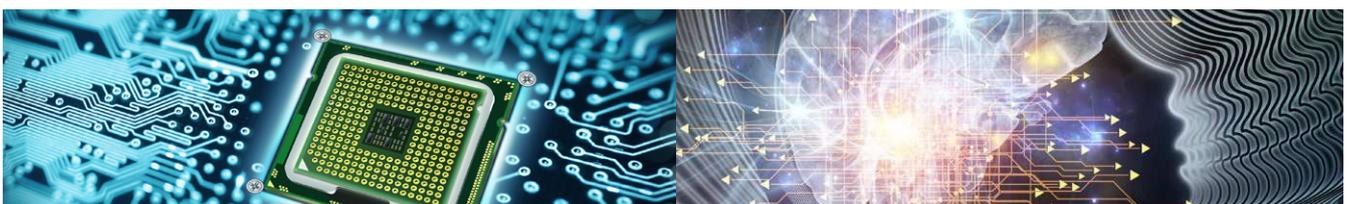


- Tecnologia Acusense
- Flessibilità di Gamma
- Funzioni Smart e applicazioni specifiche

- Tecnologia Darkfighter e Codec H.265+
- Gestione Hdd avanzata
- Integrazione App e Vms

# HUMAN & VEHICLE DETECTION

## DISCRIMINAZIONE FALSI ALLARMI E AFFIDABILITÀ

A differenza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza di analisi video, l'algoritmo Deep Learning di AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. Con Acusense è possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%, con conseguente incremento dell'efficacia del sistema e ottimizzazione dei costi, a garanzia di un'elevata soddisfazione del cliente.

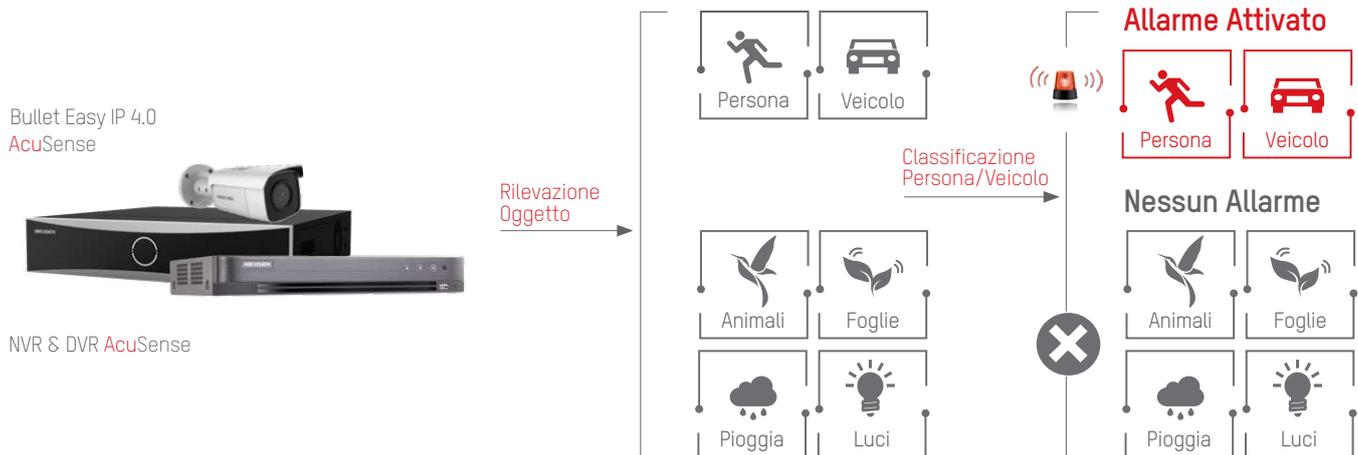

## FUNZIONI SMART: SEGNALAZIONI ACCURATE



Line Crossing Detection



Intrusion Detection




Unattended Baggage Detection




Object Removal Detection




Sudden Scene Change Detection

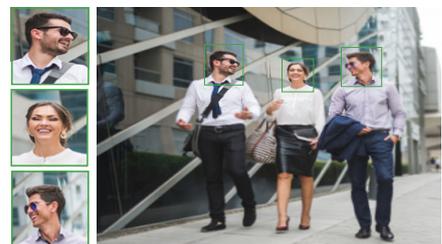

Face Capture

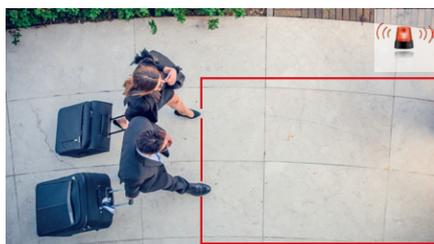

Region Entrance Detection

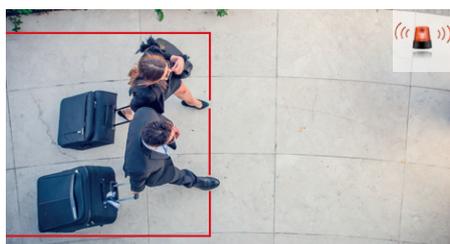

Region Exiting Detection




## TECNOLOGIA DARKFIGHTER

Caratterizzata da un sensore Ultra Low-Light dotato di estrema sensibilità, fornisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'equilibrio cromatico e dei contrasti rimane perfettamente bilanciato, anche nel caso di riprese in controluce.



## CODEC H265+

H265+ è un algoritmo di compressione video proprietario che riduce la larghezza di banda richiesta, a vantaggio dell'infrastruttura di rete, dei requisiti e dei relativi costi di archiviazione. H.265+ migliora ed ottimizza le prestazioni del sistema e permette risoluzioni Megapixel.

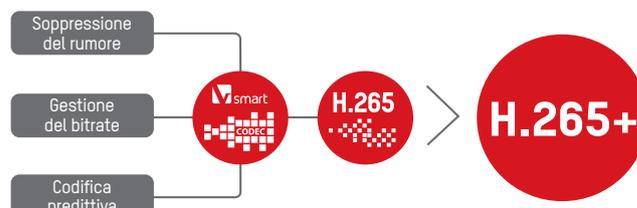

## PANORAMICHE: COLORE H24 A 180°

Le telecamere ColorVu di Hikvision catturano dettagli sempre vividi e a colori, grazie alle tecnologie con cui sono progettati e costruiti l'obiettivo ed il sensore. La versione panoramica a 180° estende la visuale riducendo drasticamente i punti ciechi, un solo dispositivo incorpora più tecnologie e punti di ripresa, con evidenti vantaggi.

Rispetto alle telecamere convenzionali, che coprono di necessità un campo visivo limitato, le telecamere panoramiche offrono un campo visivo molto più esteso. Sono quindi ideali per applicazioni di videosorveglianza urbana (piazze, incroci, parcheggi), ma anche per il monitoraggio di interni caratterizzati da ampi spazi aperti (lobby, sale mensa) o per assicurare una visuale completa di campi di gioco in strutture sportive (stadi, palazzi dello sport).




## FUSION IMAGE

Le panoramiche ColorVu di Hikvision sono dotate di Dual Lens Fusion Image, un'innovativa tecnologia di acquisizione dei fotogrammi a livello di pixel che fonde le immagini con perfetta nitidezza grazie alle sue doppie lenti.

Doppio video a risoluzione 4K e movimento fluido restituiscono un'immagine sempre completa e dettagliata ed una visuale senza compromessi.



## TANDEM VU, IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

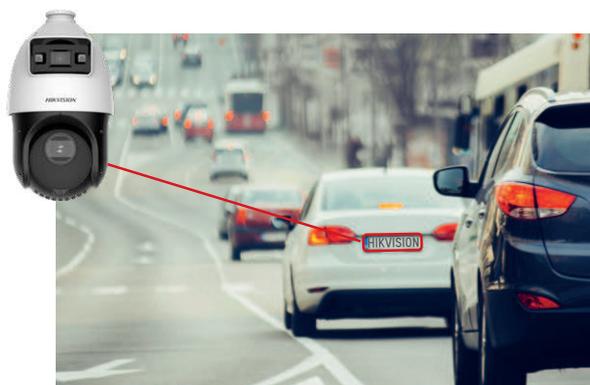

TandemVu offre due telecamere in un unico dispositivo: una telecamera fissa bullet di tipo ColorVu + una telecamera PTZ dotata di tecnologia AcuSense. Il tutto potenziato da tecnologia DarkFighter, per non temere nemmeno il buio assoluto. Il risultato è la capacità di rilevare e discriminare persone e veicoli in modo ancor più puntuale ed affidabile, anche in condizioni di luce scarsa o nulla. I potenti algoritmi alla base delle tecnologie AcuSense e DarkFighter, l'ausilio di illuminatori IR con portata fino a 100m e gli illuminatori a luce bianca, permettono di soddisfare le più svariate esigenze di sicurezza. WDR 120DB per combattere il controluce, risoluzione da 2 a 4MP e zoom 15x e 25x chiudono il cerchio delle performance di questa telecamera.

Questo nuovo concetto di PTZ è ideale ovunque serva gestire manualmente (tastiera) o automaticamente (allarmi/preset/tour) l'inquadratura della telecamera o vedere dettagli con una zoommata: dal target residenziale al commerciale all'industriale.

# POLYMER CAMERA, RESISTENTE AL TEMPO

La gamma Polymer definisce un nuovo standard nella videosorveglianza con un case robusto e resistente. Realizzate in poliammide rinforzata, queste telecamere sono progettate per resistere a condizioni estreme, inclusi salsedine, agenti atmosferici garantendo affidabilità nel tempo. Con certificazioni C5-M, NEMA 4X e IP68, assicurano una protezione ottimale in ambienti esposti a umidità e corrosione. Disponibili nei modelli Bullet Fix Focal e PTZ, integrano tecnologie avanzate come ColorVu per immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di oscurità totale. Polymer: la sicurezza ideale per ambienti corrosivi e con scarsa illuminazione.



## TELECAMERE POLYMER



### Bullet Polymer Anticorrosione Fixed Focal



DS-2XC604760-LS (PA) [4mm-4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Anticorrosione NEMA 4X
- C5-M, custodia in polimero
- Piattaforma HEOP

### Speed Dome Polymer Anticorrosione 32X



DS-2DT5432MWG-T (PA) [4MP]



- Sensore: 1/2.8" progressivescan CMOS
- Anticorrosione NEMA 4X
- C5-M, custodia in polimero
- Piattaforma HEOP
- Zoom ottico 32X

### Box di Giunzione Anticorrosione



DS-1280ZJ-S-428C-ACY

- Staffa compatibile con Bullet Polymer DS-2XC604760-LS con protezione anticorrosione in lega di alluminio

### Box di Giunzione Anticorrosione



DS-4680ZJ-GP

- Staffa compatibile con Speed Dome Polymer DS-2DT5432MWG-T con protezione anticorrosione in policarbonato

# SOLAR CAMERA

## TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE

Telecamera ad Energia Solare 3G/4G



DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07 [4mm-4MP]



- Regolazione dell'angolo: p.solare inclinazione da -45° a 45°, rotazione da -30° a 30°
- Rilevatore PIR+Radar portata 12m
- Memoria interna eMMC 8GB
- Microfono e speaker incorporati



Telecamera ad Energia Solare 3G/4G



DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40 [4mm-4MP]

DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40 [6mm 4MP]



- Regolazione dell'angolo: p.solare inclinazione da -40° a 0°, rotazione da 0° a 358°
- Telecamera inclinazione da -60° a 0°, rotazione da 0° a 360°
- Rilevatore PIR+Microonda portata 12m
- Memoria interna eMMC 8GB
- Microfono e speaker incorporati

# PANORAMICHE

## PANORAMICHE 180° - 20:9

Bullet Panoramica Fixed Focal

AcuSense ColorVu



DS-2CD2T87G2P-LSU/SL [4K]



- Lunghezza Focale: 2x4mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Tecnologie: Fusion Image, Live Guard
- Supporto MicroSD 512GB

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe associate: 20, 34



Turret Panoramica Fixed Focal

AcuSense ColorVu



DS-2CD2387G2P-LSU/SL [4K]



- Lunghezza Focale: 2x4mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Tecnologie: Fusion Image, Live Guard

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe associate: 20, 34

Bullet Panoramica Fixed Focal

AcuSense



DS-2CD2T46G2P-ISU/SL [4MP]

DS-2CD2T66G2P-ISU/SL [6MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Supporto MicroSD 512GB
- Tecnologia: Fusion Image, Live Guard

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe associate: 1, 8, 10, 26

Turret Panoramica Fixed Focal

AcuSense



DS-2CD2346G2P-ISU/SL [4MP]

DS-2CD2366G2P-ISU/SL [6MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Tecnologia: Fusion Image, Live Guard
- Supporto MicroSD 512GB

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe associate: 6

# SUPER COLORVU 3.0 LIVE GUARD

SERIE 2 LIVE GUARD  



## Mini Bullet Fixed Focal Live Guard





DS-2CD2047G3-LI2UY/SL [4MP]

DS-2CD2087G3-LI2UY/SL [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe associate: 8, 9

## Bullet Fixed Focal Live Guard





DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL [4MP]

DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe associate: 1, 8, 26

## Bullet Varifocal Motorizzata Live Guard





DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL [4MP]

DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL [4K]

DS-2CD2687G3T-LIZSY [4K] PIG TAIL

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard/SL
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe associate: 21, 22

## Turret Fixed Focal Live Guard





DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL [4MP]

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe associate: 6, 8, 32

# SUPER COLORVU 3.0

TELECAMERE SERIE 2  



## Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CD2047G3-LI2UY [4MP]

DS-2CD2087G3-LI2UY [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm, exception.
- Staffe associate: 8, 9

## Bullet Fixed Focal



DS-2CD2T47G3-LIY [4MP]

DS-2CD2T87G3-LIY [4K]



- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm, exception.
- Staffe associate: 1, 8, 26

## Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CD2647G3-LIZSY [4MP]

DS-2CD2687G3-LIZSY [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm, exception.
- Staffe associate: 1, 8, 26

## Dome Fixed Focal



DS-2CD2147G3-LIS2UY [4MP]

DS-2CD2187G3-LIS2UY [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm, exception.
- Staffe associate: 4, 8, 15, 28

## Turret Fixed Focal



DS-2CD2347G3-LI2UY [4MP]

DS-2CD2387G3-LI2UY [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm, exception.
- Staffe associate: 6, 8

# COLORVU SMART HYBRID LIGHT & ACUSEARCH

LIVE GUARD   



## Bullet Fixed Focal Live Guard

## Bullet Fixed Focal Live Guard

## Turret Fixed Focal Live Guard



DS-2CD2047G2H-LIU/SL [4MP]



DS-2CD2087G2H-LIU/SL [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 8, 9, DS-1276ZJ-SUS



DS-2CD2T47G2H-LISU/SL [4MP]



DS-2CD2T87G2H-LISU/SL [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 6, 8, 32



DS-2CD2347G2H-LISU/SL [4MP]



DS-2CD2387G2H-LISU/SL [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 6, 8, 32

SMART HYBRID LIGHT   



## Mini Bullet Fixed Focal

## Bullet Fixed Focal

## Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CD2047G2H-LI [4MP]



DS-2CD2087G2H-LI [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 8, 9



DS-2CD2T47G2H-LI [4MP]



DS-2CD2T87G2H-LI [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 1, 10, 26



DS-2CD2647G2HT-LIZS [4MP]



DS-2CD2687G2HT-LIZS [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 1, 10, 26

## Turret Fixed Focal

## Dome Varifocal Motorizzata PTRZ

## Dome Varifocal Motorizzata



DS-2CD2347G2H-LI [4MP]



DS-2CD2387G2H-LI [4K]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 1, 10, 26



NEW

DS-2CD2747G2H-LIPTRZS [4MP]



DS-2CD2787G2H-LIPTRZS [4K]

WDR 130dB IP67 IK10

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 16, 20, 21, 22



DS-2CD2747G2HT-LIZS [4MP]



DS-2CD2787G2HT-LIZS [4K]

WDR 130dB IP67 IK10

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe associate: 8, 35

# COLORVU

COLORVU  



## Mini Dome Fixed Focal



DS-2CD254762-LS [4MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m con luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe associate: 4, 8, 15, 28

# ACUSENSE

TELECAMERE   



## Cube Fixed Focal



DS-2CD242662-I [2MP]

DS-2CD244662-I [4MP]

DS-2CD246662-I [6MP]



- Sensore: 1/2.8" [242662-I]; 1/3" [244662-I]; 1/2.4" [244662-I] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 10m
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo

## Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CD202662-I [2MP]

DS-2CD204662-I [4MP]

DS-2CD208662-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [202662-I]; 1/3" [204662-I]; 1/1.8" [208662-I] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm [202662-I]; [204662-I]; 2.8-4mm [208662-I]
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo

## Bullet Fixed Focal



DS-2CD2T2662-2I [2MP]

DS-2CD2T4662-2I [4MP]

DS-2CD2T8662-2I [4K]



- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m
- Sensore: [2MP]:1/2.8", [4MP]:1/3", [8MP] 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe associate: 1, 8, 10

## Bullet Fixed Focal



DS-2CD2T4662-4I [4MP]

DS-2CD2T8662-4I [4K]



- Sensore: [2MP]:1/2.8", [4MP]:1/3", [8MP] 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm [2MP], 2.8-4-6mm [4MP], 4-6mm [8MP]
- Portata Illuminatore Led: 80m
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe associate: 1, 8, 10

# ACUSENSE

TELECAMERE  Powered by  **AcuSearch**



## Dome Fixed Focal



DS-2CD2126G2-I [2MP]

DS-2CD2146G2-I [4MP]

DS-2CD2186G2-I [4K]



- Sensore: (2MP):1/2.8", (4MP):1/3", (8MP) 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 4, 8, 15, 28**

## Turret Fixed Focal



DS-2CD2326G2-I [2MP]

DS-2CD2346G2-I [4MP]

DS-2CD2386G2-I [4K]



- Sensore: (2MP):1/2.8", (4MP):1/3", (8MP) 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 6, 8, 32**

## Mini Dome Fixed Focal



DS-2CD2526G2-IS [2MP]

DS-2CD2546G2-IWS [4MP] Wi-Fi

DS-2CD2566G2-I [6MP]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (6MP): 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 4, 8, 15, 28**

## Bullet Varifocal Motorizzata Antivandalo



DS-2CD2626G2-IZS [2MP]

DS-2CD2646G2-IZS [4MP]

DS-2CD2686G2-IZS [4K]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (8MP): 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 1, 8, 10, 26**

## Turret Varifocal Motorizzata Antivandalo



DS-2CD2H26G2-IZS [2MP]

DS-2CD2H46G2-IZS [4MP]

DS-2CD2H86G2-IZS [4K]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (8MP): 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 6, 8, 32**

## Dome Varifocal Motorizzata Antivandalo



DS-2CD2726G2-IZS [2MP]

DS-2CD2746G2-IZS [4MP]

DS-2CD2786G2-IZS [4K]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (8MP): 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 16, 20, 21, 22, 34**

# TELECAMERE ACUSENSE

TELECAMERE LIVE GUARD   



## Mini Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica



DS-2CD204662-IU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Tecnologia: Live Guard

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 9**

## Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica



DS-2CD2T4662-ISU/SL [4MP]



- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture

- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m
- Tecnologia: Live Guard
- **Staffe associate: 1, 8, 10, 26**

## Turret Fixed Focal con Luce Stroboscopica



DS-2CD234662-ISU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Tecnologia: Live Guard

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 6, 8, 32**

TELECAMERE CON AUDIO   



## Dome Fixed Focal



DS-2CD212662-ISU [2MP]

DS-2CD214662-ISU [4MP]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 4, 8, 15, 28**

## Turret Fixed Focal



DS-2CD238662-IU [4MP]



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- **Staffe associate: 6, 8, 32**

# EASY IP 1.0+

## TELECAMERE SMART HYBRID LIGHT



### Bullet Fixed Focal



DS-2CD1043G2-LIU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/ Veicolo, Video Tampering
- **Staffe associate:** 8, 9, DS-1276ZJ-SUS

### Turret Fixed Focal



DS-2CD1343G2-LIU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- **Staffe associate:** 3, 8, 10, 37, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S

### Bullet Varifocal Dual Light



DS-2CD1643G2-LIZU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 50m
- Motion detection, discriminazione Uomo/ Veicolo, Video Tampering
- **Staffe associate:** 1, 8, 10, 26

### Dome Varifocal Dual Light




DS-2CD1743G2-LIZU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- **Staffe associate:** 4, 8, 15, 28, DS-1271ZJ-120, DS-1276ZJ-SUS

# EASY IP 1.0+

## TELECAMERE HUMAN & VEHICLE DETECTION



### Bullet Fixed Focal

### Turret Fixed Focal

### Dome Fixed Focal



DS-2CD1023G2-I [2MP]  
DS-2CD1043G2-I [4MP]  
DS-2CD1083G0-I [4K]

DWDR 120dB IP67

- Sensore: {2MP}:1/2.9", {4MP}:1/3", {8MP}:1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza focale: {2MP} 2.8mm, {4MP} 2.8mm, 4mm, {8MP} 4mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering (tranne versione 4K)
- **Staffe associate: 8, 9**



DS-2CD1323G2-I [2MP]  
DS-2CD1343G2-I [4MP]  
DS-2CD1383G0-I [4K]

DWDR 120dB IP67

- Sensore: {2MP}: 1/2.9", {4MP}: 1/3", {8MP}: 1/2.5 Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering (Tranne versione 4K)
- **Staffe associate: 3, 8, 10**



DS-2CD1183G0-I [4K]

WDR 120dB IP67 IK10

- Sensore: 1/2.5 Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, Video Tampering
- **Staffe associate: 2, 8, 13, 16, 33**

### Bullet Varifocal

### Bullet Brandeggiata



DS-2CD1623G2-IZ [2MP]  
DS-2CD1643G2-IZ [4MP]

WDR 120dB IP67

- Sensore: {2MP}: 1/1.9", {4MP}: 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- **Staffe associate: 1, 8, 10, 26**



DS-2CD1A43G0-IZU [4MP]

WDR 120dB IP66

- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Rotazione PAN e TILT motorizzata con angolo Pan da -100° a 100° e angolo Tilt da -20° a 45°
- Funzioni Smart: ROI

### Turret Varifocal

### Dome Varifocal



DS-2CD1H23G2-IZ [2MP]  
DS-2CD1H43G2-IZ [4MP]

WDR 120dB IP67

- Sensore: {2MP}: 1/2.9", {4MP}: 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- **Staffe associate: 5, 8, 11, 17**



DS-2CD1723G2-IZ [2MP]  
DS-2CD1743G2-IZ [4MP]

WDR 120dB IP67

- Sensore: {2MP}: 1/2.9", {4MP}: 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- **Staffe associate: 8, 16, 19, 36**

# TANDEM VU IP

## TELECAMERE TANDEM VU IP



### Tandemvu IP 25X



DS-2SE4C425MW6-E/26(F0) [6MP]



- Sensore: Fissa 1/2.5"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°;

- PTZ: orizzontale 54.8°-4°, verticale 31.4°-2.3°
- Line crossing, intrusion region exiting ,region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe associate: DS-1618ZJ (inclusa)**

### Tandemvu IP 15X



DS-2SE4C215MW6-E [2MP]



- Sensore: Fissa 1/2.8"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 5mm-75mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°;

- PTZ: orizzontale 54.8°-4°, verticale 31.4°-2.3°
- Line crossing, intrusion region exiting ,region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe associate: DS-1618ZJ (inclusa)**

### Tandemvu IP 25X



DS-2SE4C425MW6-E [4MP]



- Line crossing, intrusion region exiting ,region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- Sensore: Fissa 1/3"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 4.8mm-120mm

- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 96.1°, verticale 52.1°; PTZ: orizzontale 55°-2.4°, verticale 33°-1.4°
- **Staffe associate: DS-1618ZJ (inclusa)**

## TELECAMERE TANDEM VU IP



### Tandemvu IP 4X





DS-2SE3C404MW6-E/14 [4MP]



- Sensore: Fissa 1/2.8"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 40m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°;

- PTZ: orizzontale 54.8°-4°, verticale 31.4°-2.3°
- Line crossing, intrusion region exiting ,region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffa inclusa, installazione muro, soffitto.**

### Tandemvu IP 4X Wireless Network 4G





DS-2SE3C404MW6-4G/14 [4MP]



- Sensore: Fissa 1/2.8"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 40m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°;

- PTZ: orizzontale 54.8°-4°, verticale 31.4°-2.3°
- Line crossing, intrusion region exiting ,region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffa inclusa, installazione muro, soffitto.**

# SPEED DOME IP

SPEED DOME IP 7" E 5"  AcuSense  DeepinView



Speed Dome IP 7" 



DS-2DE7A225IW-AEB [2MP] 25X

DS-2DE7A432IW-AEB [4MP] 32X

DS-2DE7A825IW-AEB [4K] 25X



- Sensore: [2MP]: 1/2.8", [4MP]: 1/1.8", [8MP]: 1/1.8"
- Lunghezza Focale: [2MP] 4.8mm-120mm; [4MP] 5.9mm-188.8mm; [8MP] 5.9mm-147.5mm
- Portata Illuminatore Led: [2MP] 200m; [4MP] 200m; [8MP] 200m

- Smart Tracking Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe associate: 27, 31**

Speed Dome IP 7" 



DS-2DE7A232IW-AEB [2MP] 32X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Portata Illuminatore Led: 200m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 55.6°-2.04°, Verticale 32.4°-1.14°

- Smart Tracking Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe associate: 23, 27, 29, 31**

Speed Dome IP 5" 



DS-2DE5225W-AE [2MP] 25X

DS-2DE5232W-AE [2MP] 32X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: [25X] 4.8mm-120mm; [32X] 4.8mm-153mm
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting,

- unattended baggage, object removal, audio exception detection.
- **Staffe associate: 27, 31**

Speed Dome IP 5" 



DS-2DE5425IW-AE [4MP] 25X



- Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 59.5°-2.6°, Verticale 35.7°-1.5°

- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection.
- **Staffe associate: 23, 24, 25**

# SPEED DOME IP

SPEED DOME IP 4" E 5" Powered by **DarkFighter** <sup>+</sup>



## Speed Dome IP 4"



DS-2DE4225IW-DE [2MP] 25X

DS-2DE4425IW-DE [4MP] 25X



- Sensore: [2MP]: 1/2.8", [4MP]: 1/1.8" Progressive Scan CMOS\*
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Smart Tracking Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe associate:** 23, 24, 25

## Speed Dome IP 4"



DS-2DE4A425IWG-E [4MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection. Smart Tracking

## Speed Dome IP 4" E 5" ad Incasso



DS-2DE4225W-DE3 [2MP] 4" 25X

DS-2DE5225W-AE3 [2MP] 5" 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Grado di Protezione: IK10 [5225W-AE3]
- Face detection, line crossing, region entrance, unattended baggage, object removal, intrusion, region exiting, audio exception detection.
- **Staffe associate:** 27, 29, 31

SPEED DOME IP 2" E 3" Powered by **DarkFighter** <sup>+</sup>



## Speed Dome IP 2"



DS-2DE2A204IW-DE3 [2MP] 4X

DS-2DE2A404IW-DE3 [4MP] 4X



- Sensore: [2MP]: 1/3", [4MP]: 1/2.8"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 20m
- Supporto SD Card fino 256GB
- Face detection, line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- **Staffe associate:** 18

## Speed Dome IP 3"



DS-2DE3204W-DE [2MP] 4X



- Sensore: [2MP]: 1/3", [4MP]: 1/2.8"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Supporto SD Card fino 256GB
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, baggage, object removal, audio exception detection
- **Staffe associate:** 32

# FISH EYE

PANORAMICHE DeepinView



## Fish Eye



DS-2CD63C5G1-IVS [12MP]



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 1.29mm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Staffe associate: 8, 38

## Fish Eye Panoramica da Incasso



DS-2CD63C560E-S/RC [12MP]



- Sensore: 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2mm
- Ingressi/Uscite: 2 microfoni integrati 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, Audio exception detection
- Staffe associate: 8, 38

## Fish Eye Dome Fixed Focal



DS-2CD295560-ISU [5MP]



- Sensore: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 1.05 mm
- Portata Illuminatore Led: 8m
- Angolo di Visuale: H180° V180° D180°
- Line crossing, intrusion
- Staffe associate: 30

# VISIONE E APPLICAZIONI A 360°



Le telecamere Fish Eye sono prodotti con visione panoramica a 360° che permettono di inquadrare interamente una scena, garantendo una copertura globale e dettagliata. La funzione Heat Mapping, ideale in ambito retail, mostra le aree a più alta densità di clienti e raccoglie rilevanti dati di marketing.

# VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA HEATPRO

Le Telecamere Termiche presentano funzionalità avanzate come l'Auto Gain Control (AGC), il Digital Detail Enhancement (DDE), il 3D Digital Noise Reduction (3D DNR) e l'Auto Calibrazione, offrendo vantaggi in termini ottimizzazione, definizione, nitidezza e accuratezza delle immagini, garantendo dunque termogrammi di elevata qualità.

## OTTIMIZZAZIONE DELL'IMMAGINE

L'**Auto Gain Control (AGC)** regola la gamma dinamica di un'immagine e ne migliora il contrasto. "AGC Adattivo" è un algoritmo avanzato che ottimizza l'immagine anche in condizioni critiche.



## MAGGIORE DEFINIZIONE

Il **Digital Detail Enhancement (DDE)** si basa su un algoritmo avanzato che assicura un'immagine molto più dettagliata e definita.




## MAGGIORE NITIDEZZA

Il **3D Digital Noise Reduction (3D DNR)**, attraverso un processo di riduzione del rumore del segnale video, rende l'immagine più nitida.



## MAGGIORE ACCURATEZZA

L'**Auto Calibrazione** permette alla telecamera di calcolare la dimensione di ogni oggetto, animale o persona garantendo una rilevazione estremamente accurata.




# SEGNALAZIONI PRECISE ED AFFIDABILI

Le **Telecamere Termiche** di ultima generazione utilizzano algoritmi di analisi video avanzata di tipo **Deep Learning** che rilevano e discriminano persone e veicoli da animali, pioggia, foglie o altri oggetti in movimento, causa comune di falsi allarmi. Ciò consente un significativo miglioramento nella precisione della segnalazione dell'evento al sistema di videosorveglianza rispetto alle soluzioni tradizionali. L'algoritmo di Detection è in grado di rilevare le persone provenienti in un gruppo riquadrando singolarmente. La combinazione della funzione **Human/Vehicle Detection** con le funzioni **Smart Line Crossing Detection** e **Intrusion Detection** garantisce segnalazioni precise ed affidabili. Le **Telecamere Termiche** sono quindi una soluzione eccellente per il rilevamento dei tentativi di effrazione.

## RILEVAMENTO PERSONA NELL'AREA CONFIGURATA



## RILEVAMENTO ANIMALE NELL'AREA CONFIGURATA

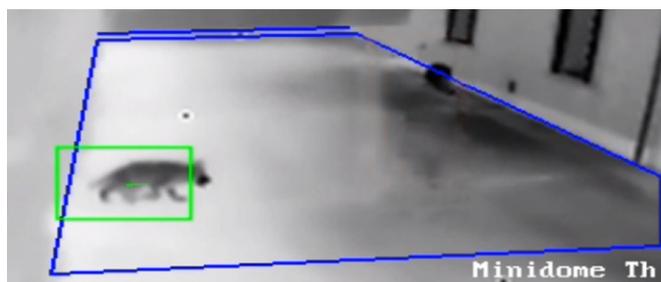

# TERMICHE

## TELECAMERE TERMICHE HeatPro



### Bullet Bi-Spectrum



DS-2TD2628-3/QA  
DS-2TD2628-7/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4,3mm, 6,4mm
- Lunghezza Focale Termica: 3,6mm, 6,9mm

- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- **Staffe associate: 26**

### Bullet Bi-Spectrum



DS-2TD2628-10/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 8mm
- Lunghezza Focale Termica: 9,7mm

- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- **Staffe associate: 26**

### Turret Bi-Spectrum



DS-2TD1228-2/QA  
DS-2TD1228-7/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 2,2mm, 4,3mm

- Lunghezza Focale Termica: 2,1mm, 3,6mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- **Staffe associate: 6**

### Speed Dome Bi-Spectrum



DS-2TD4228-10/S2



- Risoluzione Ottica Termica: Max 704x256
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4,8 - 153mm Zoom 32x

- Lunghezza Focale Termica: 10mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 100m
- **Staffe associate: 29, 31**

## TELECAMERA HeatPro CurtainVu

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di spazi residenziali esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili, oltre ad applicazioni small business come autosaloni e ingressi aziendali. Grazie alle avanzate tecnologie a bordo, unisce videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo ottimizzando tempi e costi di installazione. Dotata di un'ottica bispectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m. Le telecamere CurtainVu supportano la calibrazione della scena con auto apprendimento, selezionando i target human migliori generati dal canale termico e dal canale visibile. CurtainVu offre la combinazione di eventi come le regole VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND. L'App Hik-Connect garantisce una videoverifica degli eventi d'allarme semplice e immediata.

### Turret Bi-Spectrum



DS-2TD1217-2/QA



- Copertura 12 metri
- Calibrazione con autoapprendimento
- Analisi VCA 3.0, Logiche AND, Stringhe HTTP evento
- Videoverifica App Hik-Connect
- **Staffe associate: 6**



# TELECAMERE COVERT

## MICRO CAMERA



### Covert Mini



DS-2CD2D2561/M-D/NF [2MP]



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm-4mm
- Compressione H265+
- 3D DNR

### Covert Mini



DS-2CD2D4561/M-D/NF [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm-4mm
- Compressione H265+
- 3D DNR

### Covert Mini



DS-2CD2D2561-D/NF [2MP]



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm, 3.7mm
- Compressione H265+
- 3D DNR
- HEOP

## TELECAMERE DA SOFFITTO

### Modular Camera



DS-2CD2D4562-U [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Compressione H265+
- 3D DNR
- HEOP

### Mini Dome Fixed Focal



DS-2CD2E2362-U [2MP]

DS-2CD2E4362-U [4MP]



- Sensore: [2MP] 1/2.8", [4MP] 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Compressione H265+
- 3D DNR

# TELECAMERE & KIT Wi-Fi

## KIT Wi-Fi PLUG & PLAY



### Kit Wi-Fi 4MP



NK44W0H-1T [4MP]



- Motion detection
- n.1 NVR - 4 ingressi IP
- n.4 Telecamere Risoluzione 4MP
- n.5 Alimentatori
- n.1 Cavo HDMI
- **Staffe associate: 9**

# NVR

## NVR - ONFIV S/G



### Nvr Serie 96



DS-96128NI-M16  
HDD non fornito

#### Gui 5.0

- Fino a 128 canali IP
  - 8K (32MP) Risoluzione in registrazione per 8 canali, su tutti fino a 12MP
  - Alte prestazioni di decodifica
  - Allarmi 16 Input/ 9 output
  - Hot Spare N+M
- Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

### Nvr Serie 96



DS-9664NI-M8  
HDD non fornito

#### Gui 5.0

- Fino a 64 canali IP
  - 8K(32MP) Risoluzione in registrazione per 8 canali, su tutti fino a 12MP
  - Alta prestazioni di decodifica
  - Allarmi 16 Input/ 9 Output
  - Hot Spare N+M
- Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

# NVR ACUSENSE

## NVR - ONFIV S/G AcuSense AcuSearch



### Nvr Serie 77 fino a 4 canali AcuSense



DS-7732NXI-I4/S  
HDD 2TB

#### Gui 5.0

- Fino a 32 canali IP
- 12MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 512 Mbps

DS-7732NXI-I4/16P/S [PoE]  
HDD 2TB

### Nvr Serie 77 fino a 4 canali AcuSense



DS-7716NXI-I4/S  
HDD 2TB

#### Gui 5.0

- Fino a 16 canali IP
- 12MP risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 512 Mbps

DS-7716NXI-I4/16P/S [PoE]  
HDD 2TB

### Nvr Serie 76 fino a 4 canali AcuSense



DS-7616NXI-I2/S  
HDD 2TB

#### Gui 5.0

- Fino a 16 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 416 Mbps

DS-7616NXI-I2/16P/S [PoE]  
HDD 2TB

### Nvr Serie 76 fino a 4 canali AcuSense



DS-7608NXI-I2/S  
HDD 1TB

#### Gui 5.0

- Fino a 8 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 336 Mbps

DS-7608NXI-I2/8P/S [PoE]  
HDD 1TB

# NVR ACUSENSE

NVR - ONVIF S/G  AcuSense  AcuSearch

## Nvr Serie 76 fino a 2 canali AcuSense



DS-7632NXI-K2  
HDD 2TB

- Fino a 32 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 416 Mbps



DS-7616NXI-K2  
HDD 2TB

€ 1.089,00

DS-7616NXI-K2/16P [PoE]  
HDD 2TB

- Fino a 16 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 320 Mbps

## Nvr Serie 76 fino a 2 canali AcuSense



DS-7608NXI-K2  
HDD 1TB

DS-7608NXI-K2/8P [PoE]  
HDD 1TB

- Fino a 8 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 320Mbps



DS-7604NXI-K1  
HDD 1TB

DS-7604NXI-K1/4P [PoE]  
HDD 1TB

- Fino a 4 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 1 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 120Mbps

## WORKSTATION CON SOFTWARE DI GESTIONE VIDEO

### Workstation con Software di Gestione Video



HIKCENTRAL WORKSTATION I3\*

- HikCentral Workstation con modulo video base preinstallato e con 128 canali Hikvision licenziato
- Licenze e moduli non espandibile
- Gestione di registrazione su DVR/NVR/SD telecamere
- Gestione degli allarmi, configurazione, ricerca, notifiche
- Fino a 5 client connessi simultaneamente
- Operazione client come riproduzione istantanea, esportazione dei filmati in : exe, mp4,avi
- Massima visualizzazione simultanea 42 Canali@4CIF

\* HARDWARE: i3-8100/8G DDR4/M.2 256 GB SSDx1/16bEx1 /300 W  
Win 10 Enterprise 64 Bit/3 years 7x24 global platinum service

# ColorVu ANALOGICO IN HD E COLORI 24/7

TURBO HD  
 Risoluzione fino a 3K  
 Smart Light  
 Tecnologia 4in1 & PoC  
 Ottica fissa & Motorizzata



## ColorVu Turbo HD



- Hardware avanzato**  
Apertura F 1.0, Sensore 0.0003 Lux
- Tecnologia Innovativa**  
Gestione 3D del colore, WDR fino a 130dB
- Tecnologia 4in1 & PoC**  
Massima flessibilità installativa
- Smart Light**  
Intensità regolabile

### SENSORE DI ALTA QUALITÀ

La presenza del sensore con tecnologia avanzata garantisce una sensibilità 0.0005 Lux @F1.0 e un'eccellente gestione del contro luce grazie al WDR 130 dB, migliorando enormemente le prestazioni. La tecnologia del colore 3D realizza una resa cromatica precisa e rivela immagini e dettagli con colori accurati anche di notte, mostrando un livello di dettagli superiore rispetto a quanto percepito dall'occhio umano. Gli obiettivi sono dotati di un rivestimento BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) e di un vetro Extra-Low Dispersion (ED) in grado di ridurre il bagliore di luce e riprodurre in modo efficace la nitidezza e la saturazione del colore di un'immagine.

### Telecamera convenzionale




### Telecamera ColorVu



## TURBO HD 4 IN 1 SINO A 3K

Ideali per aggiornare impianti in alta definizione mantenendo l'infrastruttura analogica già esistente a risoluzione standard, le soluzioni Turbo HD ColorVu sono sinonimo di flessibilità e versatilità.

I sistemi possono infatti essere aggiornati mantenendo l'infrastruttura già presente e sostituendo semplicemente le vecchie telecamere. Grazie alla tecnologia Autosensing l'installazione è pressoché automatica e, le immagini sono in alta definizione e a colori.



# COLORVU TURBO HD

## TELECAMERE 4 IN 1 SMART HYBRID LIGHT 3K ColorVu



### Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CE16K0T-LFS [3K]



Smart Hybrid Light

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- IR 30m, luce bianca 20m
- Staffe associate: 9

### Bullet Fixed Focal



DS-2CE17K0T-LFS [3K]



Smart Hybrid Light

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- IR 40m, luce bianca 40m
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



DS-2CE76K0T-LMFS [3K]



Smart Hybrid Light

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- IR 30m, luce bianca 20m
- Staffe associate: 3, 8, 9

## TELECAMERE TURBO HD 3K ColorVu

### Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CE10KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe associate: 9

### Bullet Fixed Focal



DS-2CE12KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



DS-2CE72KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 3, 8, 10, 37

### Bullet Fixed Focal



DS-2CE12KF3T-PIRX0 [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Portata sensore PIR: 11m, 110°
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



DS-2CE72KF3T-PIRX0 [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Portata sensore PIR: 11m, 110°
- Staffe associate: 3, 8, 10, 37

# COLORVU TURBO HD 4in1

TELECAMERE TURBO HD 2MP 



## Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CE10DF8T-F [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe associate: 9

## Bullet Fixed Focal



DS-2CE12DF8T-F [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 9

## Turret Fixed Focal



DS-2CE70DF8T-MF [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe associate: 3, 8, 9

## Bullet Fixed Focal PoC



DS-2CE19DF8T-AZE [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips
- Staffe associate: 8, 10

## Turret Fixed Focal PoC



DS-2CE79DF8T-AZE [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips
- Staffe associate: 6, 8, 14

## Dome Varifocal Motorizzata PoC



DS-2CE59DF8T-AVPZE [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips
- Staffe associate: 20, 21, 22, 34

## PT Camera Fixed Focal Indoor Audio



DS-2CE70DF3T-PTS [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips

## Telecamera convenzionale



Small Business



Residenziale

## Telecamera



# TURBO HD 4in1

## TELECAMERE TURBO HD 4K



### Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CE16U7T-ITF [4K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Modalità Immagine: STD/HIGH-SAT
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



DS-2CE76U7T-ITMF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 3

### Turret Fixed Focal



DS-2CE78U7T-IT3F [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 7, 10

### Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CE19U7T-AIT3ZF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 80m Exir 2.0
- Staffe associate: 10, 21, 22

### Turret Varifocal Motorizzata



DS-2CE79U7T-AIT3ZF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 10, 21, 22

# TURBO HD 4in1

## TELECAMERE TURBO HD 5MP



### Bullet Fixed Focal



DS-2CE16H8T-ITF [5MP]

DS-2CE16H8T-IT3F [5MP]



- Lunghezza Focale: (ITF) 2.8mm, (IT3F) 3.6mm, 6mm.
- Portata Illuminatore Led: 30m (ITF); 60m (IT3F) Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CE19H8T-AIT3ZF [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 80m Exir 2.0
- Staffe associate: 8, 10

### Turret Fixed Focal



DS-2CE76H8T-ITMF [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 7, 9

### Turret Varifocal Motorizzata



DS-2CE78H8T-IT3F [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 10

### Turret Varifocal Motorizzata



DS-2CE79H8T-AIT3ZF [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7

### Dome Varifocal Motorizzata



DS-2CE56H8T-AITZF [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7

# TURBO HD PoC

## TELECAMERE TURBO HD PoC 5MP



### Bullet Fixed Focal



DS-2CE16H1T-ITE [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7

### Bullet Fixed Focal



DS-2CE17H1T-IT3E [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CE19H1T-IT3ZE [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 9, 10

### Turret Fixed Focal



DS-2CE78H1T-IT3E [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm, 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 8, 10

### Turret Varifocal Motorizzata



DS-2CE79H1T-IT3ZE [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 8, 11, 17

# TURBO HD 4in1

## TELECAMERE TURBO HD 2MP



### Bullet Fixed Focal



DS-2CE16D3T-ITF [2MP]



- Lunghezza Focale: 3,6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Fixed Focal



DS-2CE16D3T-IT3F [2MP]



- Lunghezza Focale: 3,6-6mm
- Portata Illuminatore Led: 50m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CE19D3T-AIT3ZF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2,7-13,5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



DS-2CE76D3T-ITMF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2,8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 7, 9

### Turret Varifocal Motorizzata



DS-2CE79D3T-IT3ZF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2,7-13,5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7, 17

### Dome Varifocal Motorizzata Antivandalo



DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2,7-13,5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe associate: 7

## TELECAMERE TURBO HD 2MP E 5MP CON AUDIO



### Bullet Fixed Focal



DS-2CE16D0T-ITFS [2MP]

DS-2CE16H0T-ITFS [5MP]



- Lunghezza Focale: 3,6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 10

### Turret Fixed Focal



DS-2CE76D0T-ITMFS [2MP]

DS-2CE76H0T-ITMFS [5MP]



- Lunghezza Focale: 3,6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 3, 7, 9

# SPEED DOME TURBO HD 4 in 1

## SPEED DOME TURBO HD 2MP



### Speed Dome Turbo 7"



DS-2AE7232TI-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Staffe associate: 24, 25

### Speed Dome Turbo 5"



DS-2AE5232TI-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Staffe associate: 24, 25

### Speed Dome Turbo 5"



DS-2AE5232T-A3 [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS

### Speed Dome Turbo 5"



DS-2AE5232T-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Staffe associate: 24, 25

### Speed Dome Turbo 4"



DS-2AE4225TI-D [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Portata Illuminatore Led: 100m
- Staffe associate: 24, 25

### Speed Dome Turbo 4"



DS-2AE4225T-D3 [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Stabilizzatore immagini EIS

### Speed Dome Turbo 4"



DS-2AE4225T-D [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Stabilizzatore Immagini EIS
- Staffe associate: 24, 25

# DVR & DVR ACUSENSE

## DVR - RAID - ONFIV S/G



### Dvr Serie 90 & 73



iDS-9032HUHI-M8/S [4K] AcuSense  
HDD non fornito

iDS-7316HUHI-M4/S [4K] AcuSense  
HDD 2TB

- [iDS-9032HUHI-M8/S]**
- Ibrido, numero di canali totali 64\*
  - 32 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 32 Canali IP 4K
  - Fino a 16 canali AcuSense su canali specifici o tutti canali "Human & Vehicle detection"
- [iDS-7316HUHI-M4/S]**
- Ibrido, numero di canali totali 34\*
  - 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 18 Canali IP 4K
  - Fino a 8 canali AcuSense su canali specifici o tutti canali "Human & Vehicle Detection"

Entrambi i modelli supportano RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

### Dvr Serie 73



DS-7308HUHI-K4 [4K]  
HDD 2TB

- [DS-7316HTHI-K4]**
- Ibrido, numero di canali totali 32\*
  - 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 16 Canali IP 4K
- [DS-7308HUHI-K4]**
- Ibrido, numero di canali totali 16\*
  - 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP 4K

Entrambi i modelli supportano RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

## DVR - ONFIV S/G AcuSense

### Dvr Serie 72 fino a 4 canali AcuSense



iDS-7208HTHI-M2/S [4K]  
HDD 2TB

iDS-7204HTHI-M1/S [4K]  
HDD 1TB

- [iDS-7208HTHI-M2/S]**
- Ibrido, numero di canali totali 12\*
  - 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP 4K
- [iDS-7204HTHI-M1/S]**
- Ibrido, numero di canali totali 6\*
  - 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP 4K

### Dvr Serie 72 fino a 4 canali AcuSense AcuSearch



iDS-7216HUHI-M2/X/4A+16IN/4ALM [5MP]  
HDD 1TB

iDS-7208HUHI-M2/X/4A+8IN/4ALM [5MP]  
HDD 2TB

iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM [5MP]  
HDD 1TB

- [iDS-7216HUHI-M2/X/4A+16IN/4ALM]**
- Ibrido, numero di canali totali 24\*
  - 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP
- [iDS-7208HUHI-M2/X/4A+8IN/4ALM]**
- Ibrido, numero di canali totali 12\*
  - 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP
- [iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM]**
- Ibrido, numero di canali totali 6\*
  - 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP

### Dvr Serie 72 PoC fino a 4 canali AcuSense



**AcuSearch**

iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM [5MP]  
HDD 2TB

iDS-7208HUHI-M2/P [5MP]  
HDD 1TB

**AcuSearch**

iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM [5MP]  
HDD 1TB

- [iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM]**
- Ibrido, numero di canali totali 24\*
  - 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP
- [iDS-7208HUHI-M2/P]**
- Ibrido, numero di canali totali 12\*
  - 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP
- [iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM]**
- Ibrido, numero di canali totali 8\*
  - 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP



iDS-7216HQHI-M2/S/A [3MP]  
HDD 2TB

**AcuSearch**

iDS-7216HQHI-M1/XT [3MP]  
HDD 1TB

**AcuSearch**

iDS-7208HQHI-M2/XT/8A+8/4ALM [3MP]  
HDD 2TB

**AcuSearch**

iDS-7208HQHI-M1/XT [3MP]  
HDD 1TB

**AcuSearch**

iDS-7204HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM [3MP]  
HDD 1TB

- [iDS-7216HQHI-M2/S/A e iDS-7216HQHI-M1/XT]**
- Ibrido, numero di canali totali 18\*
  - 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP
- [iDS-7208HQHI-M2/XT/8/4ALM e iDS-7208HQHI-M1/XT]**
- Ibrido, numero di canali totali 10\*
  - 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP

\*i canali analogici possono essere singolarmente trasformati in IP, raggiungendo il numero massimo di canali indicato

# ACCESSORI & ALIMENTATORI

## TRASMETTITORI

### Trasmettitore Passivo HD-TVI



DS-1H18S/E

- Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5/6 UTP
- Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
- Distanza di trasmissione a colori fino a 300m (720p) m
- 2 pezzi per confezione

## ALIMENTATORI

### Alimentatore



ADS-12FG-12N

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 1A

### Alimentatore



MSA-C2000IC12.0-24P-DE

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 2A

### Alimentatore



60WPoEinjector

- PoE injector 60 W
- 1\* RJ45 10/100/1000 Mbps

## OTTICHE TELECAMERE BOX

### Ottiche Telecamera Box



TV0550D-IRA

- Ottica definizione standard Autoiris/IR 5-50mm



HV3816P-8MPIR

- Ottica definizione standard Autoiris/IR 3.8-16mm
- 8MP



HV1140P-8MPIR

- Ottica per Telecamera Autoiris/IR 11-40mm
- 8MP

## TASTIERE

### Joystick USB



DS-1005KI

- Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS
- Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.

### Tastiere di Controllo



DS-1006KI

- Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1006KI]
- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1200KI]

### Tastiera di Controllo



DS-1100KI

- Tastiera di controllo multifunzione IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.

### Tastiera di Controllo



DS-1600KI

- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10,1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI, DVI. 2 Audio in/out. RJ45.

## Hik-Partner Pro

# IL PARTNER PROFESSIONALE PER IL TUO BUSINESS



Il tuo assistente per la sicurezza,  
sempre a portata di mano



Health Monitoring



TechZone, area ricca di tutorial  
e documentazione tecnica




Gestione flessibile  
dei collaboratori




Co-Branding per  
maggiore visibilità



Offerte esclusive  
con programma fedeltà

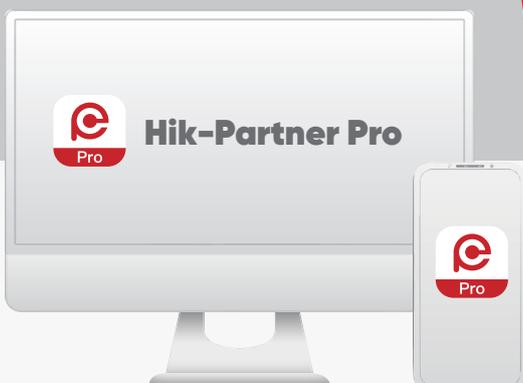

SCOPRI  
DI PIÙ SU  
HIK-PARTNER PRO

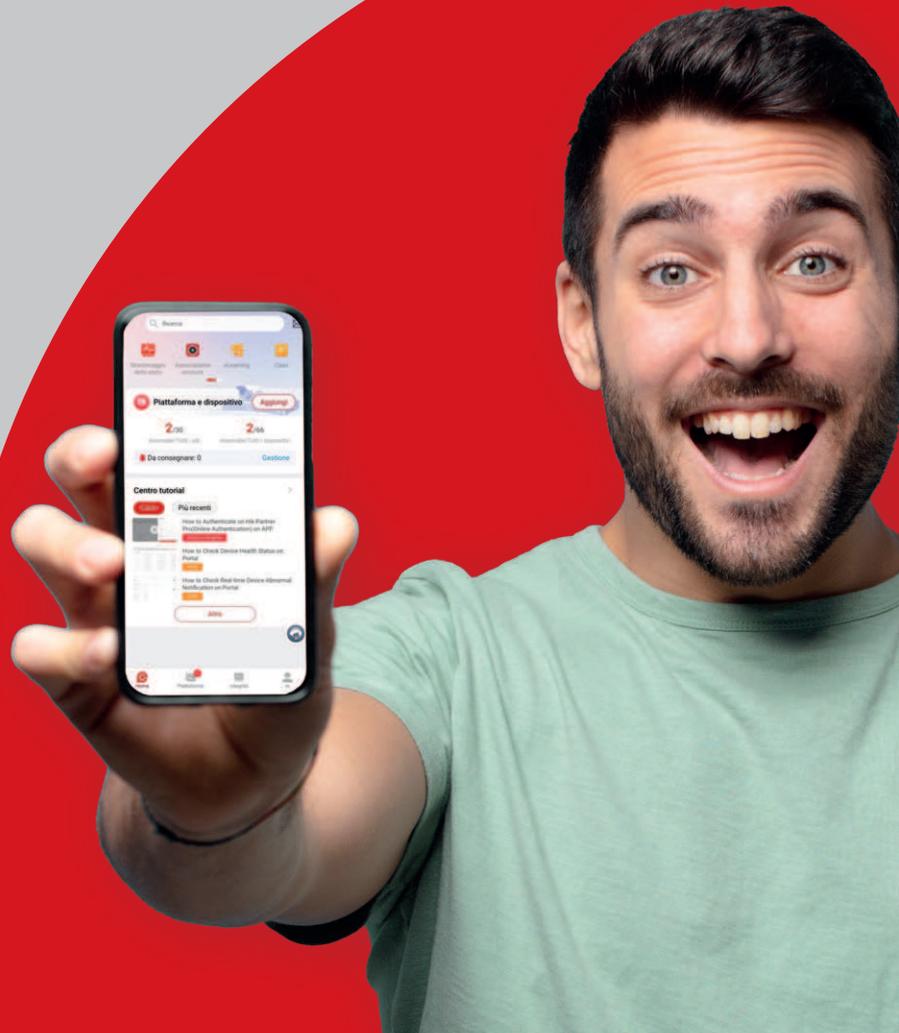

Il valore aggiunto di una  
piattaforma che va  
oltre la programmazione

## HIKVISION PARTNER PROGRAM



## UN VALORE INEGUAGLIABILE

In un settore in continua evoluzione, il percorso ProExpert del Partner Program di Hikvision crea una collaborazione strategica che valorizza il tuo impegno e trasforma ogni sfida in un'opportunità concreta. Ogni risultato raggiunto riflette un successo condiviso, fondato su fiducia, innovazione e un supporto che guarda al futuro.



## IL PARTNER STRATEGICO PER I TUOI PROGETTI

Con il Partner Program, Hikvision non è solo un fornitore, ma un Partner strategico che ti affianca nella tua crescita professionale, aiutandoti a migliorare le tue competenze tecniche e commerciali. Un percorso che va oltre i vantaggi economici, per darti accesso a risorse dedicate, formazione avanzata e aggiornamenti continui, in linea con le ultime innovazioni del settore.



# LIVELLI E VANTAGGI CRESCENTI

ProExpert si sviluppa attraverso livelli progressivi – Élite Silver, Élite Gold, Élite Platinum e Privilege Diamond – pensati per riconoscere il tuo impegno e supportare la tua crescita professionale.

Ogni livello ti offre vantaggi esclusivi e mirati, progettati per ottimizzare il tuo lavoro e sostenerti nella realizzazione di progetti avanzati, garantendo risultati di eccellenza.



## Supporto tecnico

Assistenza specializzata per rispondere alle esigenze pratiche del tuo lavoro



## Formazione

Corsi e programmi di formazione per perfezionare le tue competenze tecniche



## Eventi esclusivi

Partecipazione a iniziative per restare aggiornato sulle novità Hikvision



## Condizioni riservate

Vantaggi economici dedicati a supporto della tua attività



## Aggiornamenti

Confronti con il team Hikvision per mantenere alta la tua competitività



## Gadget

Articoli esclusivi per rafforzare la tua visibilità come Partner Hikvision

# UN PERCORSO PER GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA

ProExpert è il percorso del Partner Program di Hikvision dedicato agli installatori e ai system integrator che desiderano distinguersi nel settore della sicurezza avanzata. Con un focus su soluzioni tecnologiche performanti e supporto tecnico di alto livello, ProExpert offre risposte concrete alle esigenze dei professionisti, accompagnandoli nella realizzazione dei progetti con efficienza e precisione. Un programma che unisce innovazione e affidabilità, pensato per chi vuole restare all'avanguardia in un mercato sempre più competitivo.



*HIKVISION*

# PARTNER PROGRAM COSTRUIAMO IL TUO SUCCESSO INSIEME



ACCEDI  
AL PARTNER  
PROGRAM

Hikvision Italy  
Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo  
info.it@hikvision.com

## Crescere insieme verso nuovi traguardi

Il Partner Program di Hikvision è pensato per supportare i professionisti nell'affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Entrare a far parte del programma significa accedere a risorse, vantaggi esclusivi e opportunità di crescita, condividendo una visione che guarda al progresso come valore fondamentale.

Con Hikvision, ogni passo del tuo percorso sarà sostenuto da un Partner che crede nel valore della collaborazione e nell'importanza della crescita condivisa. Il tuo successo è il nostro obiettivo.

[www.hikpartner.it](http://www.hikpartner.it)

# STAFFE PER TELECAMERE



**1**  
**DS-1260ZJ**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**2**  
**DS-1272ZJ-110**  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**3**  
**DS-1272ZJ-110-TRS**  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**4**  
**DS-1272ZJ-120**  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**5**  
**DS-1273ZJ-130-TRL**  
Staffa da parete in plastica.



**6**  
**DS-1273ZJ-140**  
Staffa da parete in plastica.



**7**  
**DS-1275ZJ**  
Adattatore da palo in alluminio colore bianco.



**8**  
**DS-1275ZJ-SUS**  
Staffa verticale da palo.



**9**  
**DS-1280ZJ-XS**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**10**  
**DS-1280ZJ-S**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**11**  
**DS-1280ZJ-M**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**12**  
**DS-1280ZJ-DM8**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**13**  
**DS-1280ZJ-DM18**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**14**  
**DS-1280ZJ-DM21**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**15**  
**DS-1280ZJ-DM46**  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**16**  
**DS-1250ZJ**  
Dispositivo di protezione.



**17**  
**DS-1281ZJ-M**  
Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.



**18**  
**DS-1294ZJ-PT**  
Staffa da parete per Mini PTZ.



**19**  
**DS-1473ZJ-135**  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**20**  
**DS-1473ZJ-155**  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**21**  
**DS-1475ZJ-SUS**  
Adattatore da palo in acciaio colore bianco.



**22**  
**DS-1476ZJ-SUS**  
Adattatore da angolo in acciaio colore bianco.



**23**  
**DS-1602ZJ**  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**24**  
**DS-1602ZJ-Corner**  
Staffa da parete ad angolo in alluminio colore bianco.



**25**  
**DS-1602ZJ-Pole**  
Staffa da palo in alluminio colore bianco.



**26**  
**DS-1275ZJ-S-SUS**  
Staffa da palo, acciaio inossidabile.



**27**  
**DS-1604ZJ**  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**28**  
**DS-1272ZJ-120B**  
Staffa da parete con box.



**29**  
**DS-1604ZJ-Pole**  
Staffa da palo in alluminio colore bianco.



**30**  
**DS-1294ZJ**  
Staffa da parete per Mini PTZ.



**31**  
**DS-1604ZJ-BOX-POLE**  
Staffa da palo con box posteriore in alluminio colore bianco.



**32**  
**DS-1280ZJ-PT6**  
Box posteriore in alluminio.



**33**  
**DS-1271ZJ-110**  
Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.



**34**  
**DS-1473ZJ-155B**  
Staffa a parete.



**35**  
**DS-1280ZJ-DM45**  
Box di giunzione.



**36**  
**DS-1273ZJ-135**  
Staffa da parete in alluminio.



**37**  
**DS-1280ZJ-TRL3**  
Box posteriore in alluminio.



**38**  
**DS-1280ZJ-DM25**  
Box di giunzione per scatole FishEye.

◀ STAFFE PER TELECAMERE



SCOPRI  
I PRODOTTI  
TVCC

REV. MAGGIO 2025

Seguici nelle nostre pagine Social



[www.facebook.com/proexpert.italy](http://www.facebook.com/proexpert.italy)



[www.instagram.com/proexpert.italy](http://www.instagram.com/proexpert.italy)



[www.linkedin.com/company/hikvision-italy](http://www.linkedin.com/company/hikvision-italy)



Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.  
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



**HIKVISION**

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo

31029 Vittorio Veneto

[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

[www.hikvision.com/it](http://www.hikvision.com/it)

**PROEXPERT**  
selection